

Rekta 30 BD - TBL - LO 400mA - Secours - 2 luminaires - RAL  
07.23351173-9999

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



#### Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant
module de sécurité	1 heure autonomie

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	2 x 5740
Luminaire puissance	68,6W
Nombre	2 x 7
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

#### Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	98 100 100 99 84

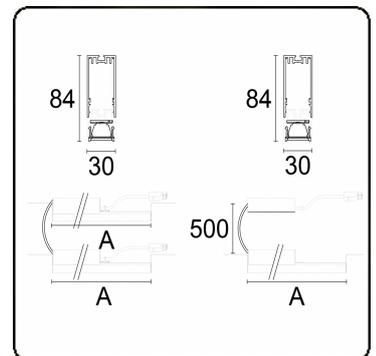

#### Dimensions

A	1964 mm
---	---------

#### Remarques

Grille TBL 400mA module de sécurité 1 heure autonomie

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015