

Rekta 30 2.0 BD - LRLB - LO 400mA - Nood - RAL
07.23255194-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	7785
Armatuur vermogen	44W
Aantal	9
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84

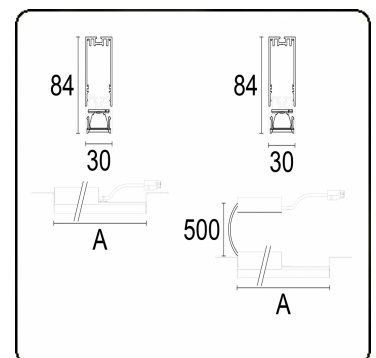

Afmetingen

A	2524 mm
---	---------

Opmerkingen

LRLB - LO 400mA - Noodmodule 1 uur autonomie - RAL

A

B

C

D

E

F

G

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015