

Rekta 30 BD - TBL - LO 500mA - Secours - 2 luminaires - RAL
07.23351274-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant
module de sécurité	1 heure autonomie

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	5,6W
Flux lumineux brut	2 x 7455
Luminaire puissance	86,8W
Nombre	2 x 7
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	98 100 100 99 84

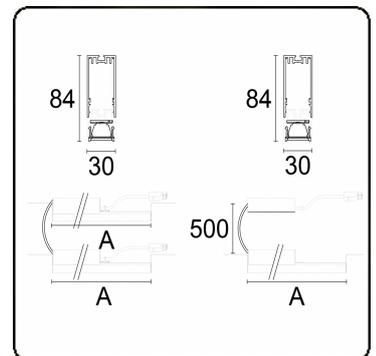

Dimensions

A	1964 mm
---	---------

Remarques

Grille TBL 500mA

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015