

Rekta 40x70 Direkt - BAP - LO 500mA - RAL  
07.09244283-9999

**Leuchtendaten**

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - weiss matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	5,6W
Brutto Lichtstrom	8040
Lichtleistung Leuchte	49,6W
Anzahl	8
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**


UGR	<19
CIE Fluxcode	97 99 100 99 85

**Abmessungen**

A	2244 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - LO 500mA - BAP raster - RAL

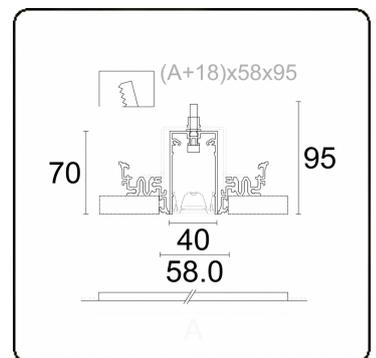

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015