

Rekta 40x90 Direkt/Indirekt - BAP - LO 500mA - RAL
04.09540283-9999

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - weiss matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	5,6W
Brutto Lichtstrom	15075
Lichtleistung Leuchte	93,1W
Anzahl	15
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


UGR	<19
CIE Fluxcode	97 99 100 99 85
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 66

Abmessungen

A	2250 mm
---	---------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - LO 500mA - BAP raster - RAL

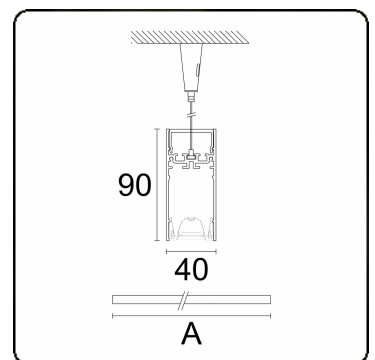




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h



2019/2015