

Rekta 40x90 Direct/Indirect - TBL - LO 500mA - RAL  
04.09550253-9999

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	5,6W
Flux lumineux brut	9045
Luminaire puissance	55,8W
Nombre	9
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**


UGR	<19
Code flux CIE	98 100 100 99 84
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 66

**Dimensions**

A	1410 mm
---	---------

**Remarques**

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - LO 500mA - Grille TBL - RAL

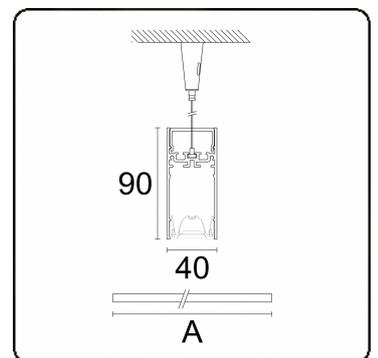

**ENERGY**

A  
B Verrijgbaar op aanvraag.  
C Disponible sur demande.  
D  
E Available on request.  
F  
G Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015