

Hideline 40 Direct - LRLB - 100mA - RAL  
04.71250244-9999

#### Armatuurgegevens

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Montage           | Gependeld               |
| Lichtuittreding   | Direct                  |
| Afscherming       | LRLB optiek - mat zwart |
| Beschermingsgraad | IP 20                   |
| Behuizing         | Aluminium               |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze    |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001            |

#### Elektrische Gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Voeding             | 230V          |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

#### Lampgegevens

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptype              | LED 4000K         |
| Wattage               | 4,0W              |
| Bruto lichtstroom     | 3020              |
| Armatuur vermogen     | 17,6W             |
| Aantal                | 4                 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 107000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

#### Lichttechnische gegevens


|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | <19             |
| CIE Fluxcode | 99 99 100 99 81 |

#### Afmetingen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1130 mm |
|---|---------|

#### Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - 100mA - LRLB optiek - RAL

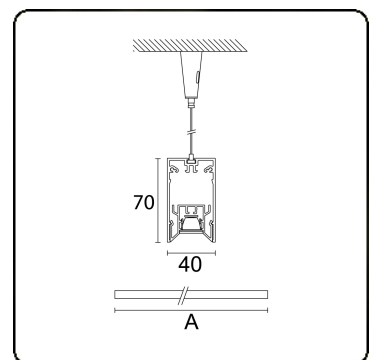





Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015