



Offside Direkt - LRLB - 100mA - RAL
04.71250254-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Montage | Gependelt |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | Rasteroptik - Schwarz matt |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 4,0W |
| Brutto Lichtstrom | 3775 |
| Lichtleistung Leuchte | 22,0W |
| Anzahl | 5 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 107000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

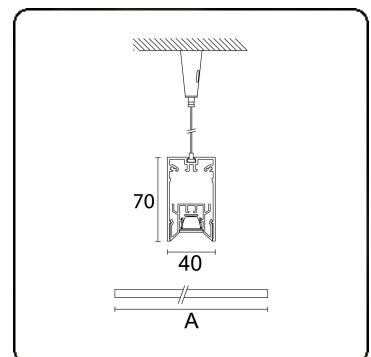

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 99 99 100 99 81 |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1410 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Decke

