

Offside Direkt - LRLB - 150mA - RAL
07.71650404-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	6,0W
Brutto Lichtstrom	11000
Lichtleistung Leuchte	66,0W
Anzahl	10
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81


Abmessungen

A	2824 mm
---	---------

Bemerkungen

Decke

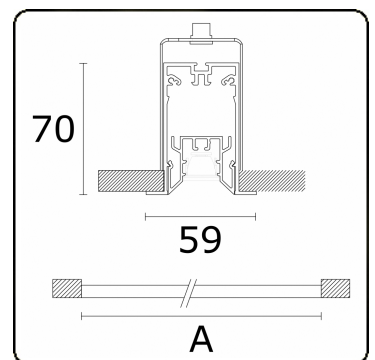


Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.




2019/2015