

Hideline 40 Direct/Indirect - LRLB - 150mA - RAL
04.71554484-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	6,0W
Bruto lichtstroom	16500
Armatuur vermogen	99,0W
Aantal	15
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 66

Afmetingen

A	2250 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - 150mA - LRLB optiek - RAL

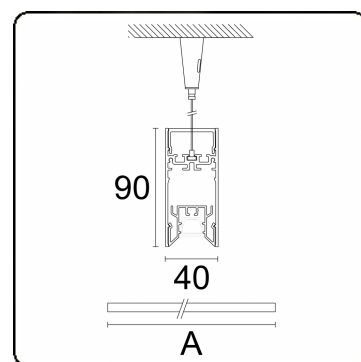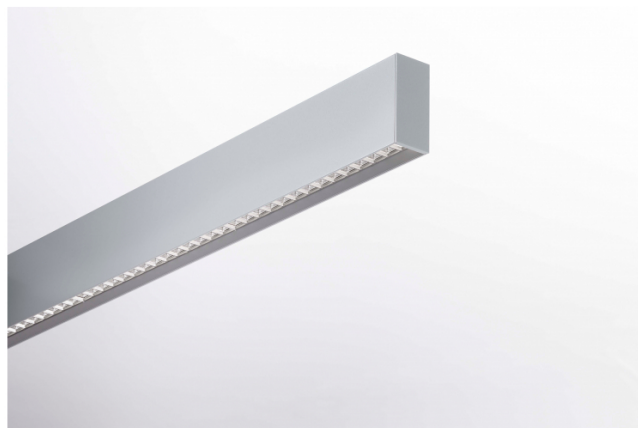




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015