


Offside Direkt - LRLB - 150mA - RAL
04.71554484-9999

Leuchtdaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

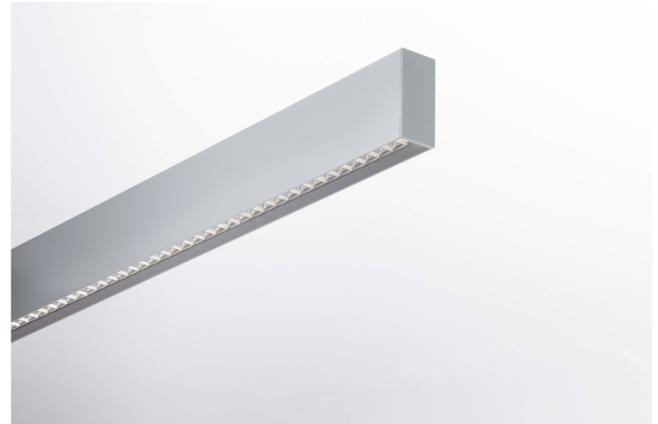

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	6,0W
Brutto Lichtstrom	16500
Lichtleistung Leuchte	99,0W
Anzahl	15
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 66

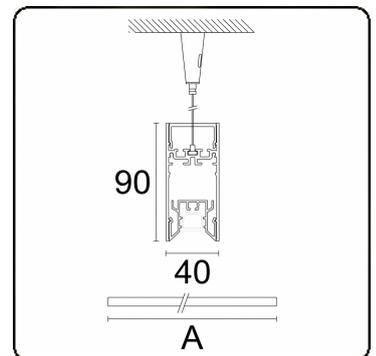

Abmessungen

A	2250 mm
---	---------

Bemerkungen

Decke

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015