

Hideline 40 Direct/Indirect - LRLW - 100mA - RAL
04.71544293-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	LRLW optiek - mat wit
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	12240
Armatuur vermogen	74,8W
Aantal	17
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	96 98 99 100 85
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 66

Afmetingen

A	2530 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - 100mA - LRLW optiek - RAL

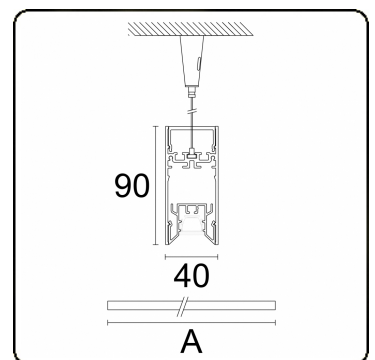




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015