

Rekta 65x65 Direct - TBL - HO 150mA - ANO  
07.94724534-9999

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage                   | Encastré              |
| Diffusion lumineuse       | Direct                |
| Couverture pour armatures | grille TBL            |
| Degré de protection       | IP 20                 |
| Matériel                  | Aluminium             |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix |
| Certifications            | CE, ISO 9001          |

#### Caractéristiques électriques

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

#### Caractéristiques des lampes

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K         |
| Wattage                 | 3,2W              |
| Flux lumineux brut      | 2025              |
| Luminaire puissance     | 10,5W             |
| Nombre                  | 3                 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3         |
| CRI                     | >80               |

#### Caractéristiques photométriques



|               |                  |
|---------------|------------------|
| UGR           | <19              |
| Code flux CIE | 80 99 100 100 76 |

#### Dimensions

|   |        |
|---|--------|
| A | 843 mm |
|---|--------|

#### Remarques

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - HO 150mA - TBL - ANO

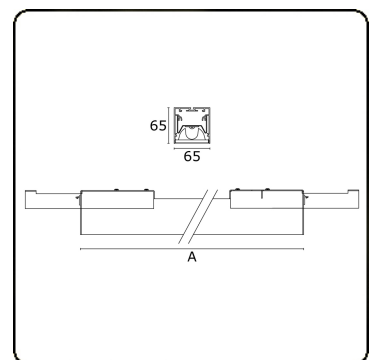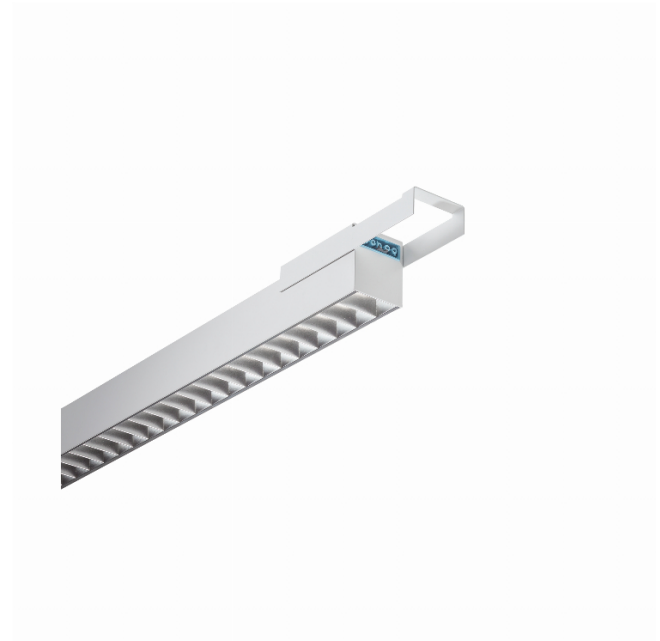

**A**

Verrijgbaar op aanvraag.

**B**

Disponibile sur demande.

**C**

Available on request.

**D**

Auf Anfrage.

**E**

**F**

**G**

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015