

Grip - Direct - LRLB - 100mA - RAL  
04.43650264-9999

## Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	4530
Lichtleistung Leuchte	26,4W
Anzahl	6
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

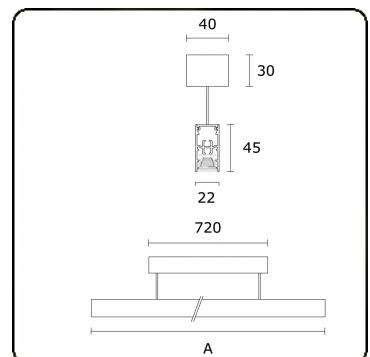

## Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

## Abmessungen

A	1690 mm
---	---------

## Bemerkungen

Decke

**ENERG****+**

**A**  
Verkrijgbaar op aanvraag.

**C**  
Disponible sur demande.

**D**  
Available on request.

**E**  
Auf Anfrage.

**G**  
MULTILINE®



**WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015