



Rekta 40x70 Direkt - BAP - LO 400mA - RAL  
07.28850163-9999

## Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,4W
Brutto Lichtstrom	4920
Lichtleistung Leuchte	29,4W
Anzahl	6
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

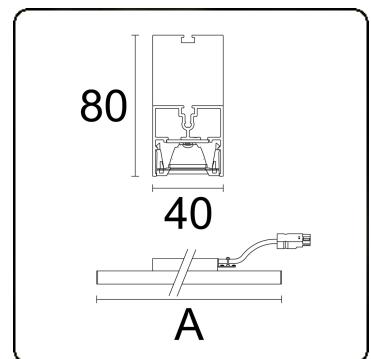

## Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84

## Abmessungen

A	1690 mm
---	---------

## Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL

ENERG<sup>+</sup>



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015