

Rekta 40x70 Direct - MPO - HO 150mA - RAL  
07.28801583-9999

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant
module de sécurité	1 heure autonomie

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	5080
Luminaire puissance	28,1W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**


UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 66

**Dimensions**

A	2250 mm
---	---------

**Remarques**

Applique - Direct - HO 150mA - MPO - RAL

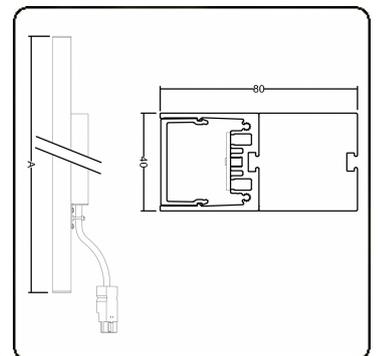

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015