

Metro-D 200x100mm - 30° instelbaar - zonder ingietbehuizing
36.61090-0000

Armatuurgegevens

Montage	Grondinbouw
Lichtuittreding	Indirect - kantelbaar
Lichtverdeling	kantelbaar
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 67
Maximale belasting	1000 kg overrijdbaar (exclusief ingietpot)
T°	<75 °
Behuizing	Aluminium/Edelstaal
Afwerking	mat zwarte afwerking RAL 9105
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K 8°
Wattage	4x1W
Bruto lichtstroom	504
Armatuur vermogen	6W
Afschermingsglas	vlak - helder
Aantal	1
Levensduur LED module	L70/B50 > 60000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	0 0 0 0 75
--------------	------------

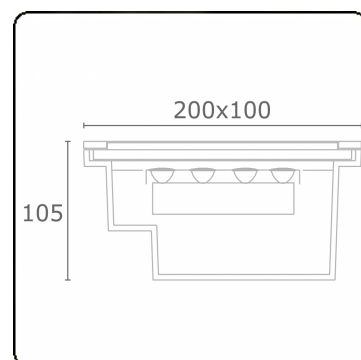

Opmerkingen

200x100mm - helder glas - instelbaar tot 30°

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015