

Metro-D 200x100mm - 30° ajustable - sans pot d'encastrement
36.61090-0000

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré de sol
Diffusion lumineuse	Indirect - réglable
Répartition lumineuse	réglable
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 67
Charge maximale	1000 kg charge de roulement (sans pot d' enca:
T°	<75 °
Matériel	Aluminium/Acier Inox
Finition	finition en noir mat Ral 9105
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K 8°
Wattage	4x1W
Flux lumineux brut	504
Luminaire puissance	6W
Diffuseurs verre	vlak - claire
Nombre	1
Durée de vie module LED	L70/B50 > 60000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	0 0 0 0 75
---------------	------------

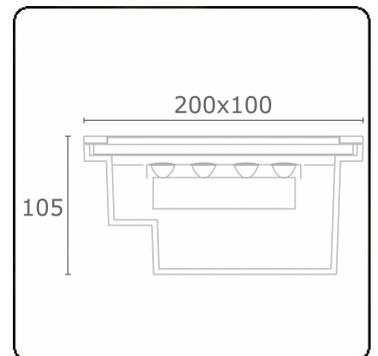

Remarques

200x100mm verre clair réglable jusqu'à 30°

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015