

Spy-1 - Keil - Höhe 650mm
35.11166-7916

Leuchtendaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Spot
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 54
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 7016 anthrazit Struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K 8°
Wattleistung	3x1W
Brutto Lichtstrom	378
Lichtleistung Leuchte	4,2W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L70/B50 > 60000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	95 97 99 100 75
--------------	-----------------

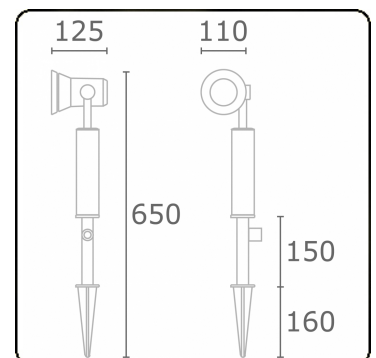


Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015