

Biko Direkt/Indirekt - satiniert - HO 325mA - Holz 1/RAL
04.44100663-0799

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	14795
Lichtleistung Leuchte	86,4W
Anzahl	11
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten




UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 100 51
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 51

Abmessungen

A	1696 mm
---	---------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - HO 325mA - satiniert (bündig) - Holz 1/RAL

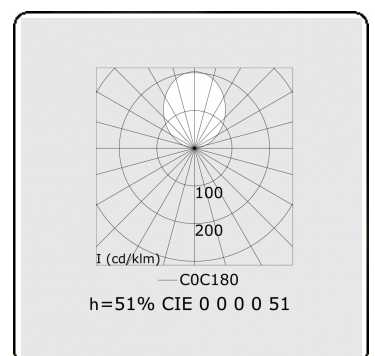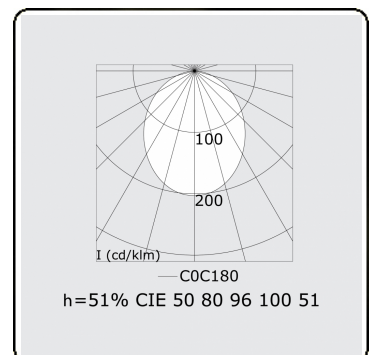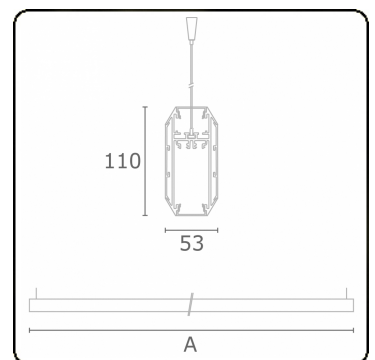

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015