



Score gebogen Direkt - satiniert - HO 325mA - RAL  
04.87204683-9999

## Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	10760
Lichtleistung Leuchte	62,9W
Anzahl	8
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

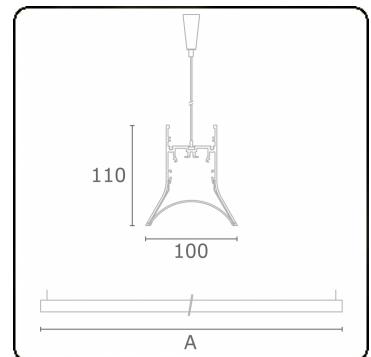

## Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	54 85 98 99 72

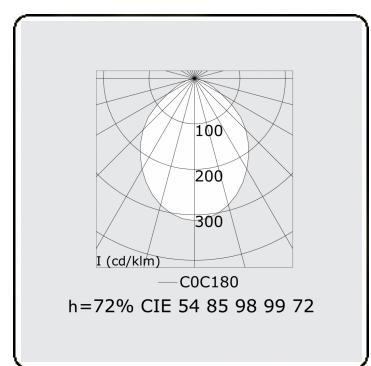

## Abmessungen

A	2264 mm
---	---------

## Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 325mA - satiniert - RAL

**ENERG**  
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.

**WXYZ**  
kWh/1000h

Available on request.

Auf Anfrage.

G

MULTILINE®