



Tube 90 - Nacktes Modul - HO 150mA - durchverdrahtet 35.39114534-0000

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Polycarbonat
Verarbeitung	satiniert
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	2025
Lichtleistung Leuchte	10,5W
Anzahl	3
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

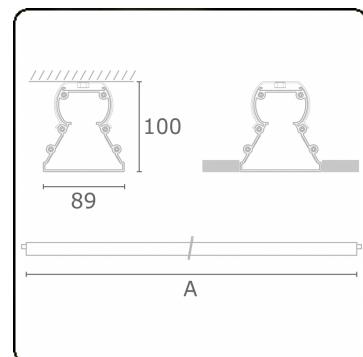

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------

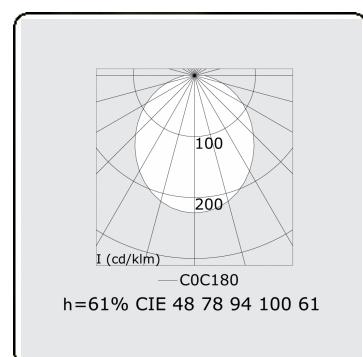

Abmessungen

A	850 mm
---	--------

Bemerkungen

Deckeneinbauleuchte - Nacktes Modul - HO 150mA - Durchverdrahtung

ENERG**+**

A
Verkrijgbaar op aanvraag.



C
Disponible sur demande.

WXYZ
kWh/1000h

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

F
G

MULTILINE®