MULTILINE®
bright with light

# Spy-2 - wand
# 35.11216-7916

## Armatuurgegevens

| | |
|---|---|
| Montage | Wand Opbouw |
| Lichtuittreding | Spot |
| Afscherming | Glas |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 7016 antraciet structuur |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

## Elektrische Gegevens

| | |
|---|---|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | EVSA |

## Lampgegevens

| | |
|---|---|
| Lamptype | LED 4000K 64° |
| Wattage | 12W |
| Bruto lichtstroom | 1890 |
| Armatuur vermogen | 13,2W |
| Aantal | 1 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

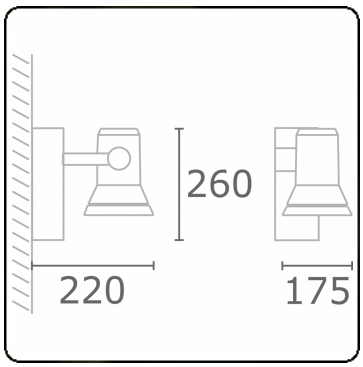


## Lichttechnische gegevens
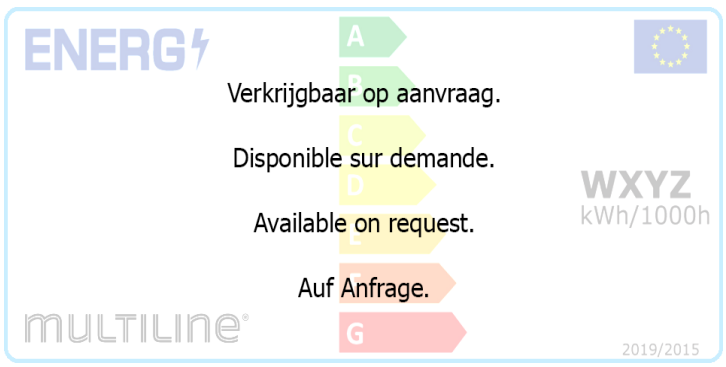
| | |
|---|---|
| CIE Fluxcode | 87 100 100 100 87 |