

Sferio Direkt - satiniert - LO - IP54 - RAL 9003
35.36006024-9003

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 54
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung touch-dim

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	13W
Lichtleistung Leuchte	13W
Leuchtenlichtstrom	1790
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

Abmessungen

A	400 mm
---	--------

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - satiniert - LO - IP54 - RAL 9003

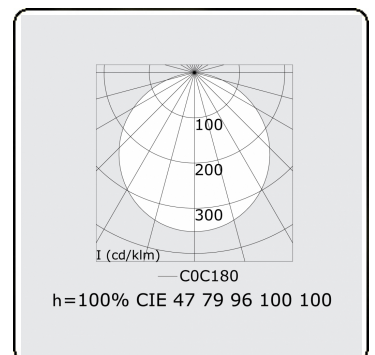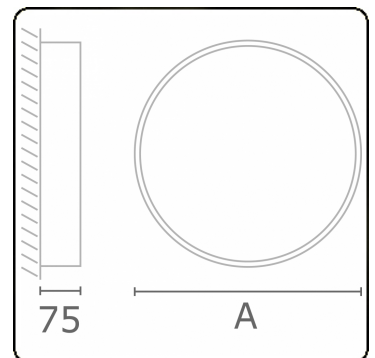

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015