

Scorta Direct - satiné - HO - ANO
07.86202244-0001

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding 1-10V

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	65W
Armatuur vermogen	65W
Armatuur lichtstroom	8760
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	46 78 95 100 100

Afmetingen

A	621 mm
---	--------

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (met rand) - Direct - satiné - HO - ANO

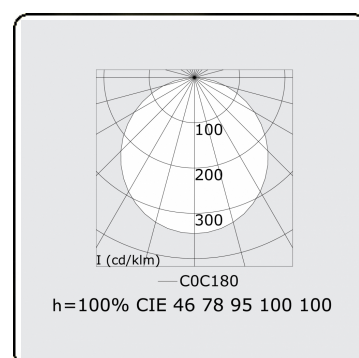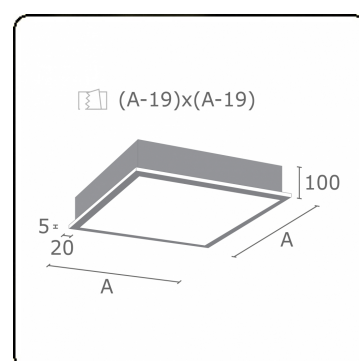

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015