

Connex 7
35.70713-9906

Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Diffus
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 aluminium blanc texturé
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques



Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	39,2W
Flux lumineux brut	7560
Luminaire puissance	42,8W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	15 40 69 57 71
---------------	----------------

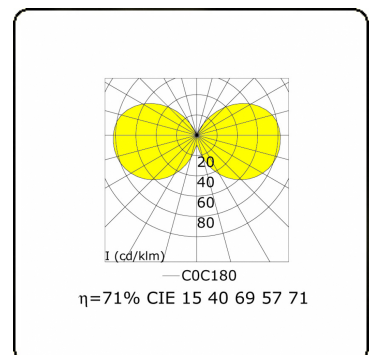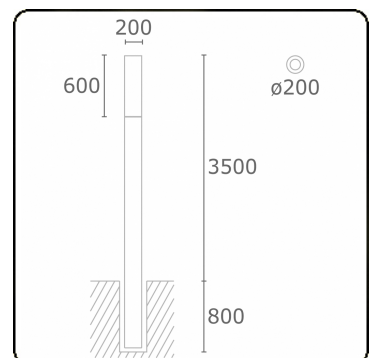

Remarques

porte accès avec coupe-circuit inclus

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015