

**Rekta 20 - LRLW - 100mA DALI - Nood - RAL**  
**07.42047263-9999**

**Armatuurgegevens**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Montage           | Plafondinbouw         |
| Lichtuittreding   | Direct                |
| Afscherming       | LRLW optiek - mat wit |
| Beschermingsgraad | IP 20                 |
| Behuizing         | Aluminium             |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze  |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001          |

**Elektrische Gegevens**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                     |
| Voeding             | 230V                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |
| Noodset             | 1 uur - zelftest      |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 4,0W             |
| Bruto lichtstroom     | 4320             |
| Armatuur vermogen     | 26,4W            |
| Aantal                | 6                |
| Levensduur LED module | L90/B50 > 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | <19             |
| CIE Fluxcode | 96 98 99 100 85 |

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1683 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

LRLW optiek - 100mA DALI - Nood - RAL

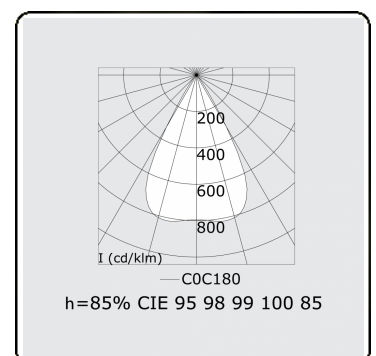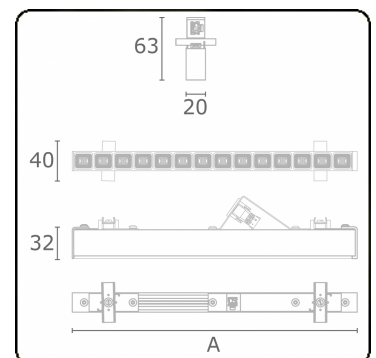




Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015