



Snake - satiniert - HO 150mA - RAL
04.48004524-9999

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	1350
Lichtleistung Leuchte	7W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

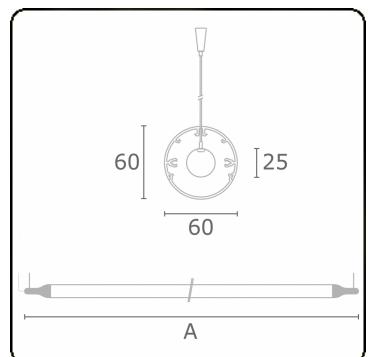

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	43 73 91 95 79

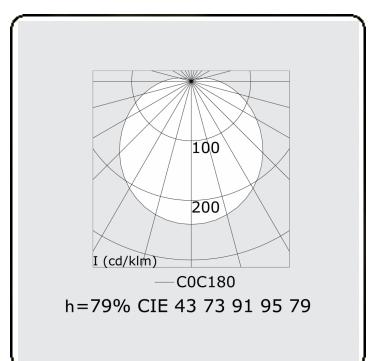

Abmessungen

A	800 mm
---	--------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - satiniert - RAL

ENERG
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



C Disponible sur demande.

D Available on request.

E Auf Anfrage.

MULTILINE®

WXYZ
kWh/1000h