



Grip T2 - Direct - LRLB - 100mA - RAL  
05.43450254-9999

## Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	3775
Lichtleistung Leuchte	22,0W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

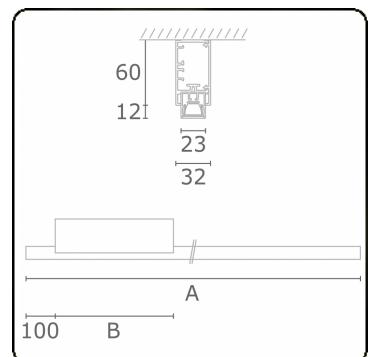

## Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

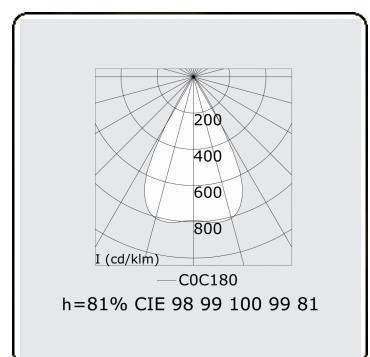

## Abmessungen

A	1410 mm
B	500 mm

## Bemerkungen

Decke

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

**WXYZ**

kWh/1000h