

Rekta 20 - LRLW - 100mA DALI - DALI Nood - RAL
07.42045213-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLW optiek - mat wit
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	720
Armatuur vermogen	4,4W
Aantal	1
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	96 98 99 100 85

Afmetingen

A	283 mm
---	--------

Opmerkingen

LRLW optiek - 100mA DALI - DALI Nood - RAL

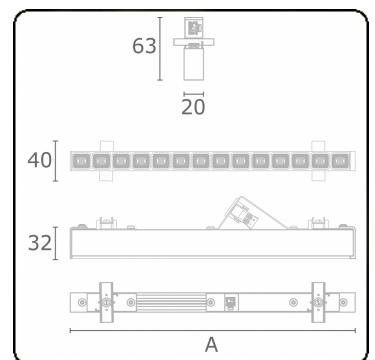

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015