

Rekta 20 - LRLC - 75mA - Nood - RAL
07.42061113-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLC optiek - mat chroom
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding
Noodset	1 uur - zelftest

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,0W
Bruto lichtstroom	550
Armatuur vermogen	3,3W
Aantal	1
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 99 100 100 83

Afmetingen

A	283 mm
---	--------

Opmerkingen

LRLC optiek - 75mA - Nood - RAL

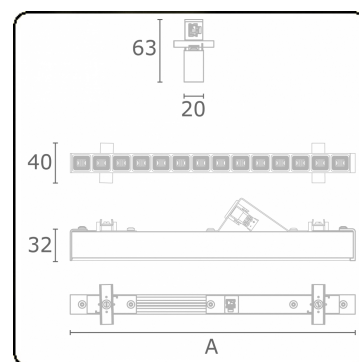

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015