

Rekta 30 2.0 BD - LRLB - LO 400mA - Nood - 2 armaturen - RAL
07.23351173-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding
Noodset	1 uur - zelftest

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	2 x 5740
Armatuur vermogen	68,6W
Aantal	2 x 7
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84

Afmetingen

A	1964 mm
---	---------

Opmerkingen

LRLB - LO 400mA - Noodmodule 1 uur autonomie - 2 armaturen - RAL

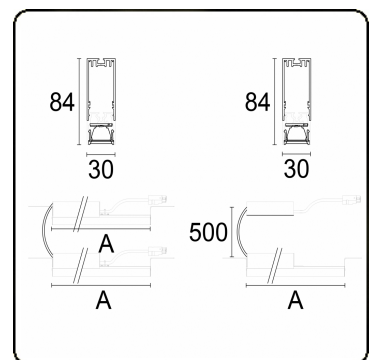

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015