



Offside Direkt - LRLB - 100mA - RAL  
04.71254264-9999

## Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	4530
Lichtleistung Leuchte	26,4W
Anzahl	6
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

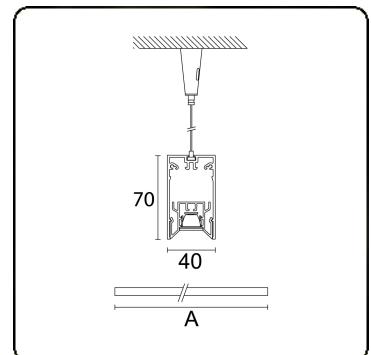

## Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

## Abmessungen

A	1690 mm
---	---------

## Bemerkungen

Decke

