

Rekta 65x65 Direct - LSD - HO 150mA - RAL
04.94070564-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LSD optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	4050
Armatuur vermogen	21,1W
Aantal	6
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	83 96 99 99 89

Afmetingen

A	1690 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - HO 150mA - LSD - RAL

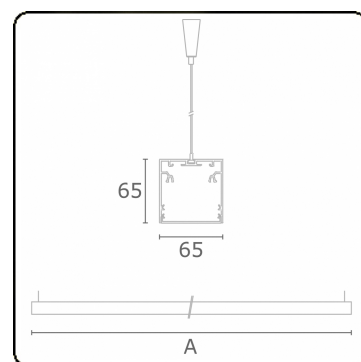

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015