

Grip - Direct - LRLB - 100mA - RAL
04.43654243-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	2880
Armatuur vermogen	17,6W
Aantal	4
Levensduur LED module	L80/B10 > 107000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

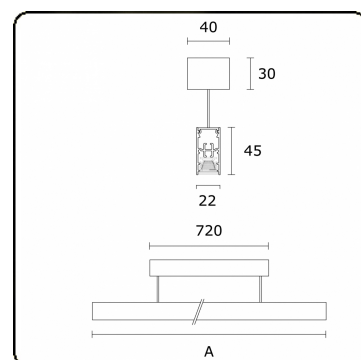

Afmetingen

A	1130 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - 100mA - LRLB optiek - RAL

ENERGY

Verrijkt met energie

A

Verrijkt met energie

B

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

C

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

D

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

E

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

F

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

G

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

MULTILINE®

2019/2015