

Rekta 40 HF Direct - MPO - HO 325mA - Nood - RAL
07.28815683-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	10760
Armatuur vermogen	62,9W
Aantal	8
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	>19
CIE Fluxcode	58 89 98 100 50

Afmetingen

A	2250 mm
---	---------

Opmerkingen

MPO - HO 325mA - Noodmodule 1 uur autonomie - RAL

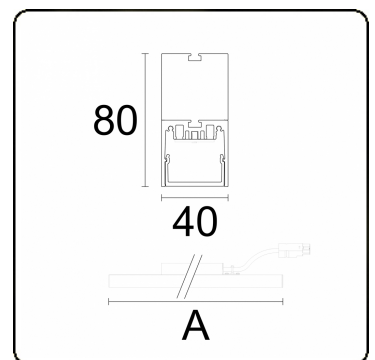

A

Verkrijgbaar op aanvraag.

B

Disponible sur demande.

C

Available on request.

D

Auf Anfrage.

E

F

G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015